




DSP Control Software


THE SMART, POWERFUL CONTROL TOOL



Preset 4 – DEIN eigenes Preset

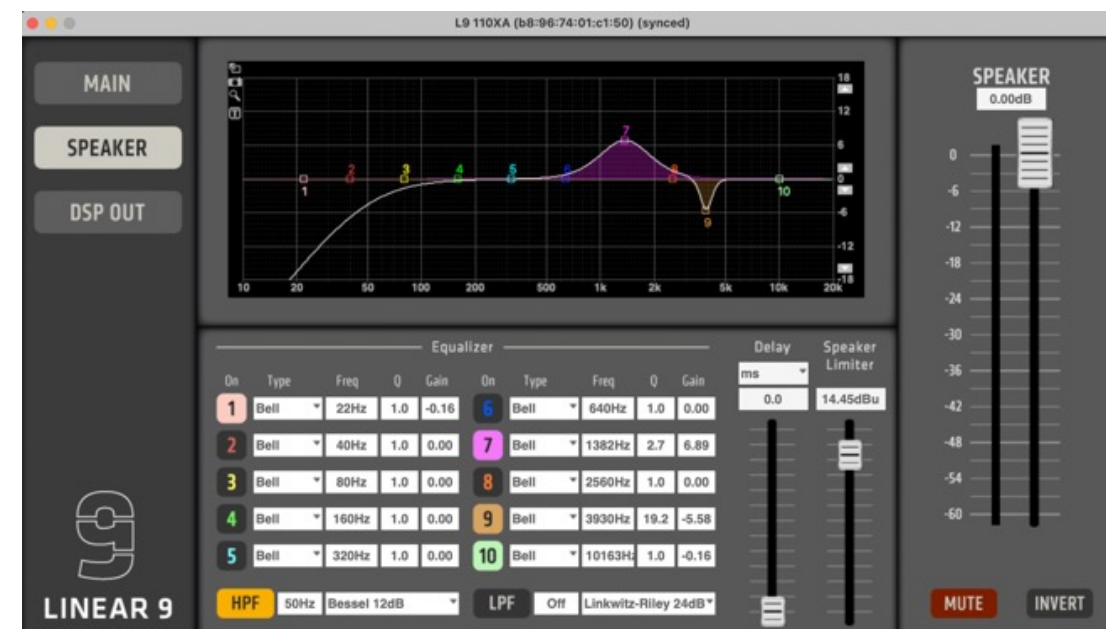


01 Nehme Deine Einstellungen im SPEAKER- und ggf. im DSP OUT-Fenster vor.

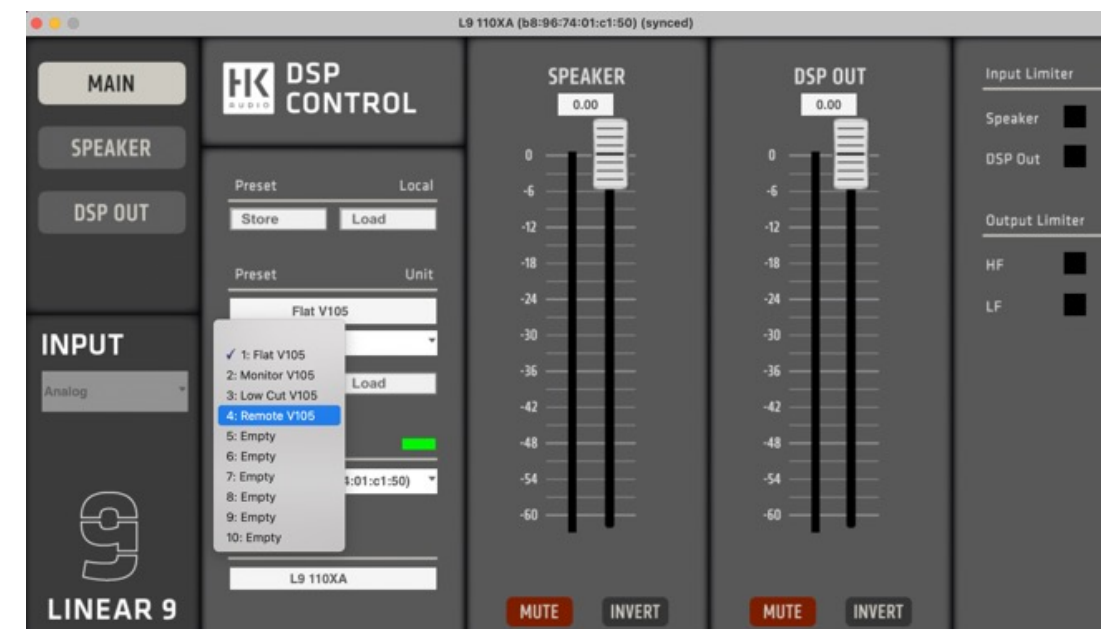

02 Wähle das Preset 4 im Main-Fenster aus.



03 Klicke auf “Store” und bestätige durch klick auf “OK”. Das Preset 4 wird nun in der Lautsprecherbox mit deinen neuen Einstellungen gespeichert.

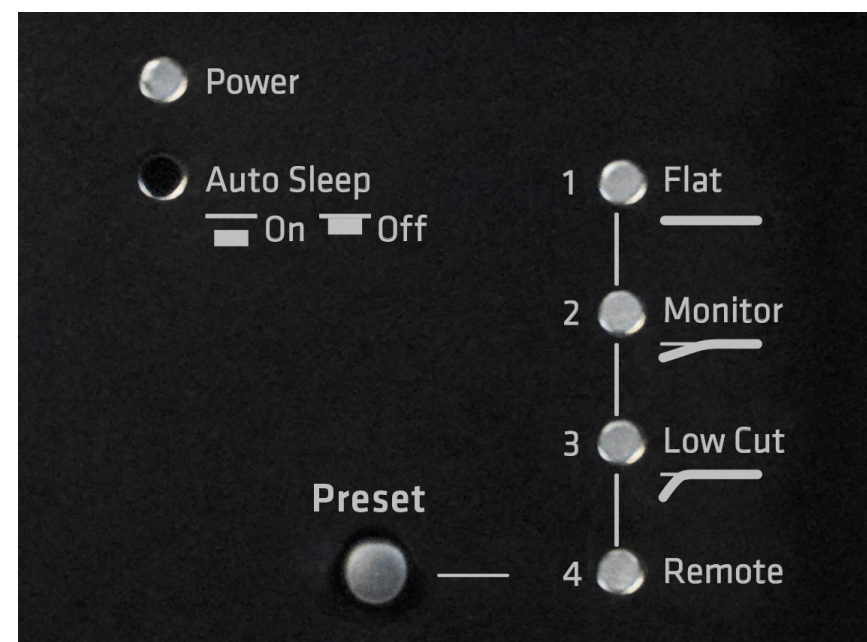


04 Nun kannst du deine gespeicherten Einstellungen durch Auswahl des Preset 4 auch ohne eine Netzwerkverbindung zum Computer direkt an der Lautsprecherbox auswählen.


Du kannst deine Einstellungen für den SPEAKER und den DSP OUT als Preset 4 in deiner HK Audio Lautsprecherbox speichern. So kannst du zwischen die durch uns erstellten drei Presets und deinem eigenem Preset auch ohne Computer jederzeit einfach auf der Rückseite der Box umschalten.

Gruppen


Mit Hilfe einer Sugbgruppe können mehrere Signale im Pegel verändert werden. Zusätzlich kann diese Gruppe mit einem 5-Band EQ, Delay und Limiter bearbeitet werden.

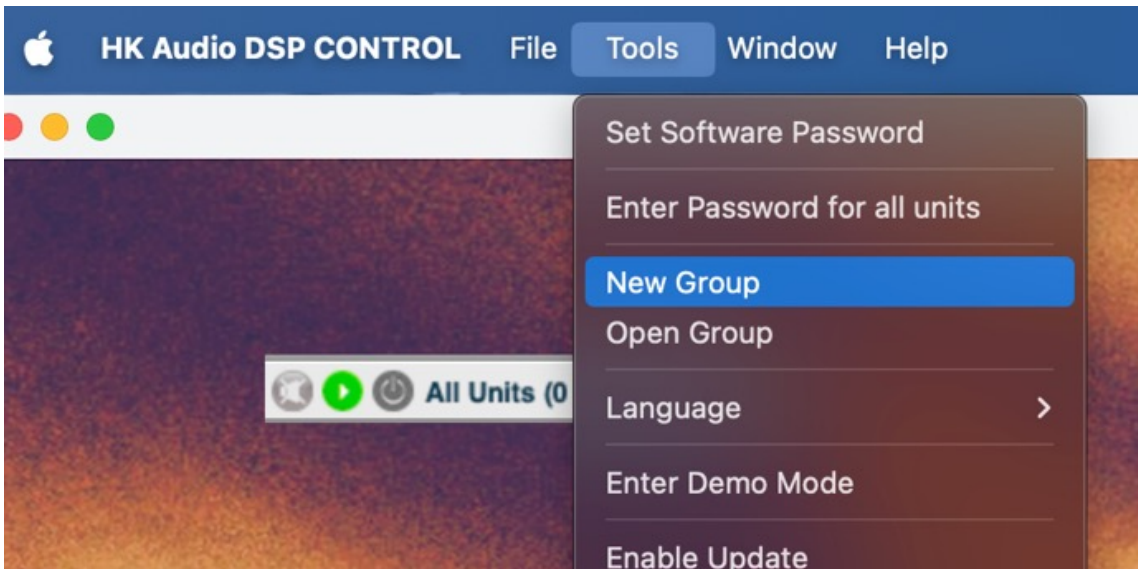


01 Klick auf “Tools”, klick auf “New Group”.

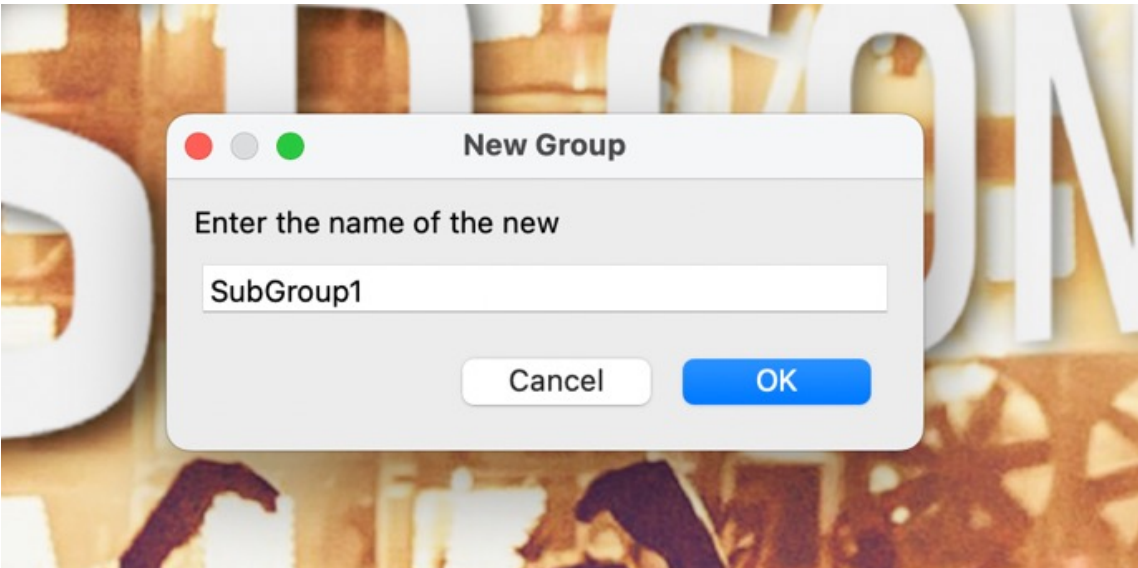


02 Gib einen Gruppennamen ein.

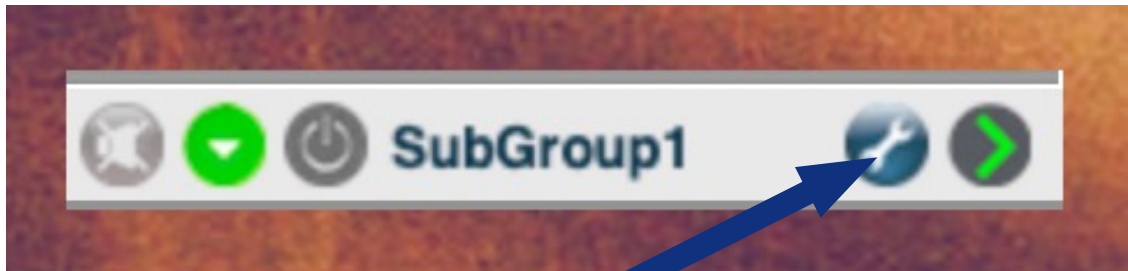


03 Klick auf das Werkzeugsymbol.

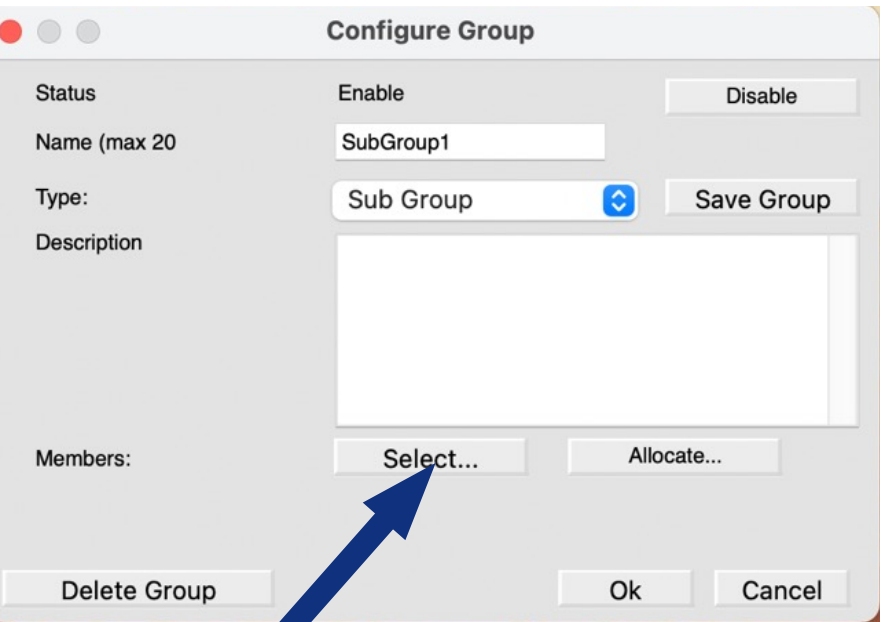

04 Klick auf Members: “Select...”.

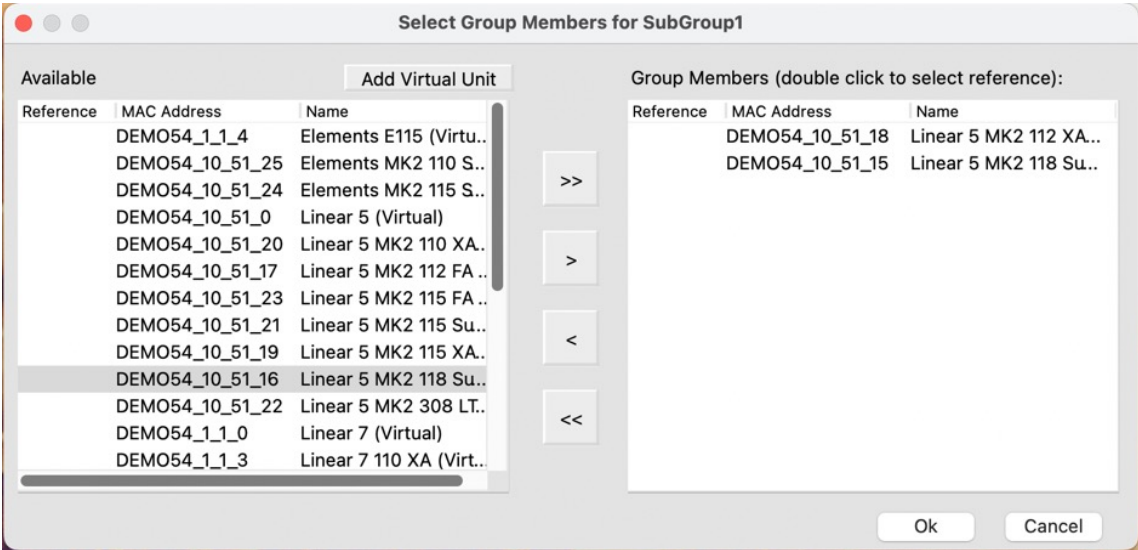

05 Wähle nun die Gruppenmitglieder aus und Klick auf “>”, dann auf “OK”.

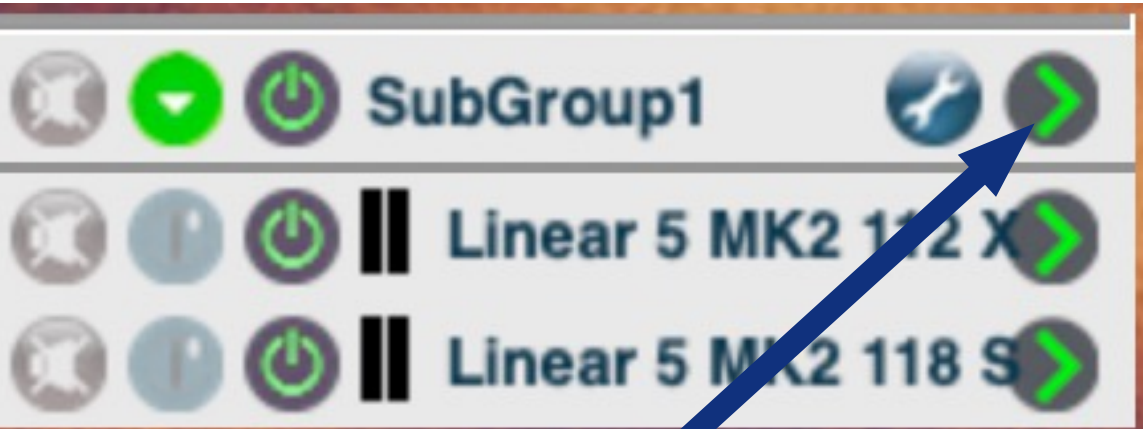

06 Klick auf den grünen Pfeil, um die Gruppeneinstellungen zu verändern.


Delay




01 Klick auf den zu bearbeitenden Lautsprecher.



02 Klick auf "SPEAKER" oder "DSP OUT".

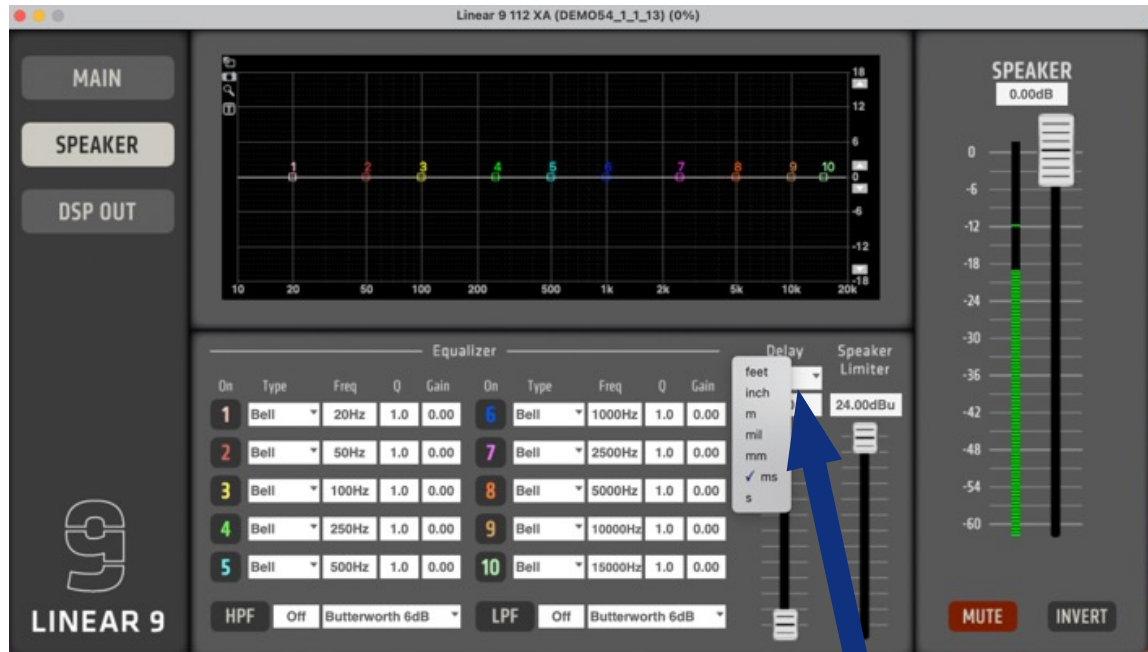

03 Klick auf die gewünschte Einheit.

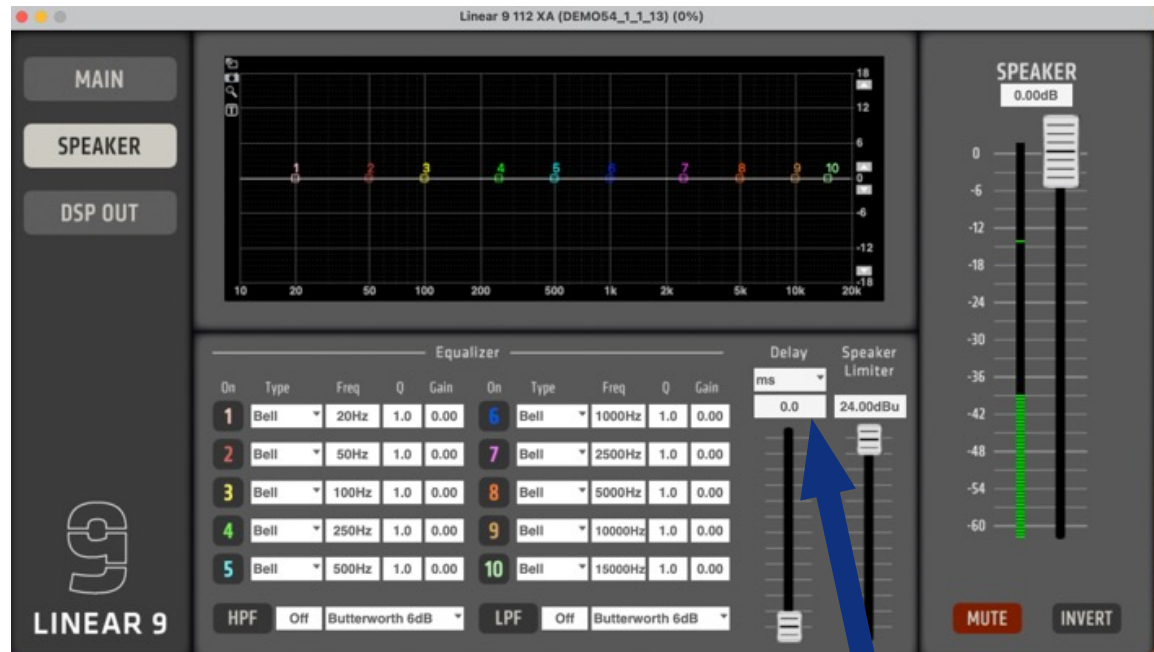

04 Gebe mit Hilfe des Faders oder über Doppelklick den Delaywert ein.

Die Parameter für den "SPEAKER" und die "DSP OUT" sind identisch. Du kannst das Signal z.B. am Ausgang des DSP OUT zeitlich verzögern. So lässt sich ganz einfach eine Delay Line realisieren.


Equalizer



01 Klick auf den zu bearbeitenden Lautsprecher.




02 Klick auf "SPEAKER" oder "DSP OUT".

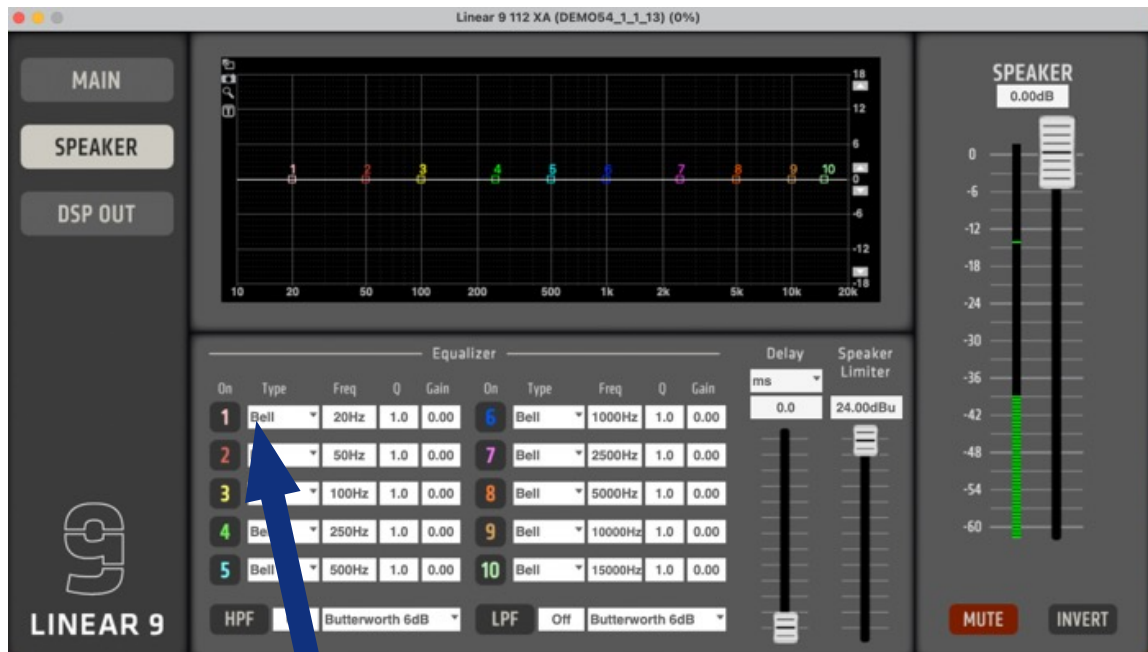

03 Wähle ein Filter-Typ in einem der zehn Bänder.




04 Gebe den Wert für die Frequenz (Freq), die Güte (Q) und die Verstärkung/Absenkung in dB (Gain) ein.

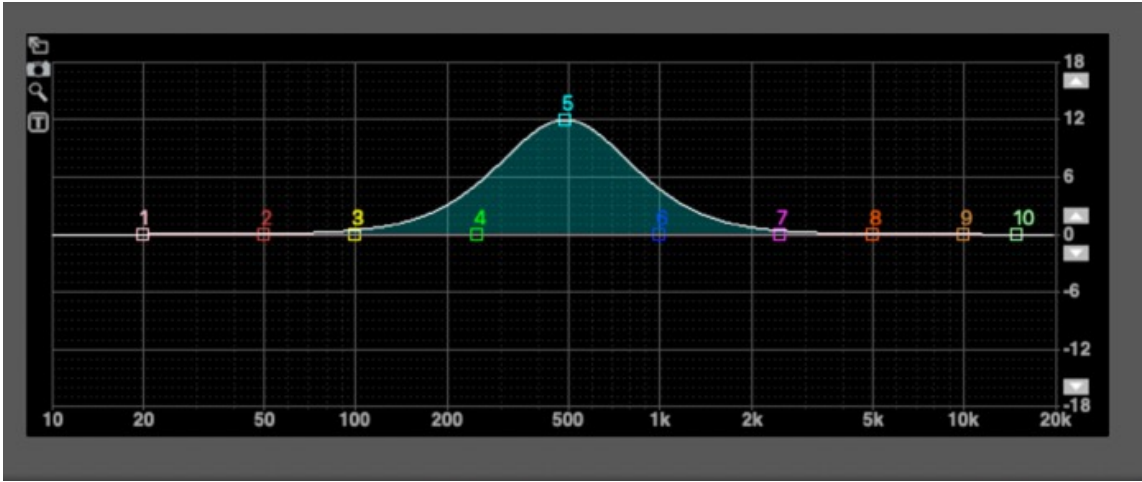


05 Alternativ kannst du mit Hilfe der Maus die Werte in der Grafik verändern.

Die Parameter für den "SPEAKER" und die "DSP-OUT" sind identisch.


Update

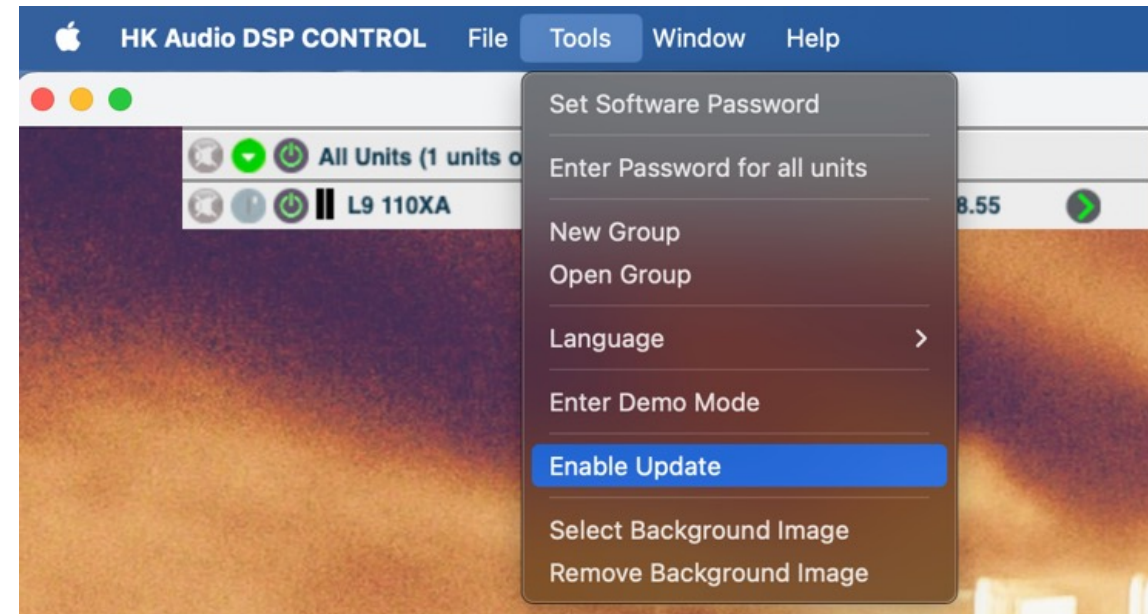


01 Klick auf "Tools", klick auf "Enable Update".

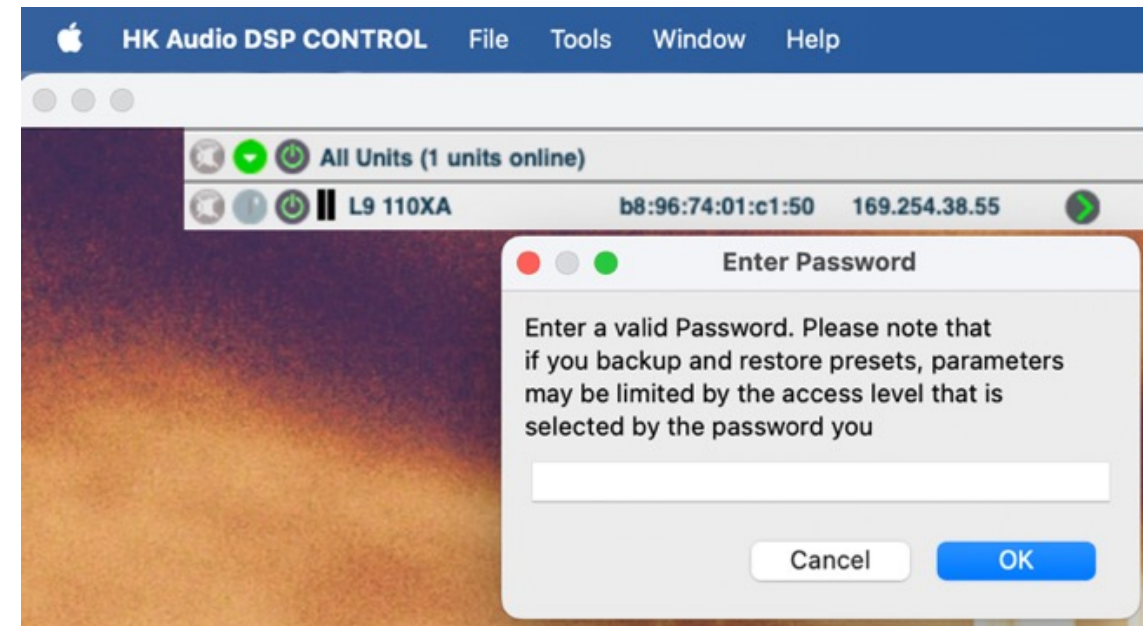


02 Gebe das Paswort ein: HK_adm.

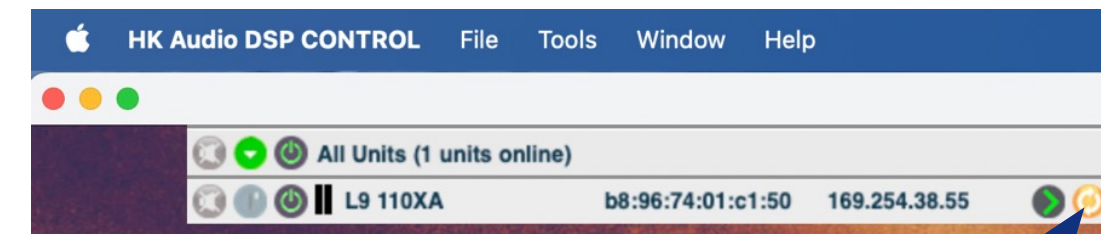



03 Wähle durch einen Klick auf den orangenen Kreis die Box aus, die das Update erhalten soll.

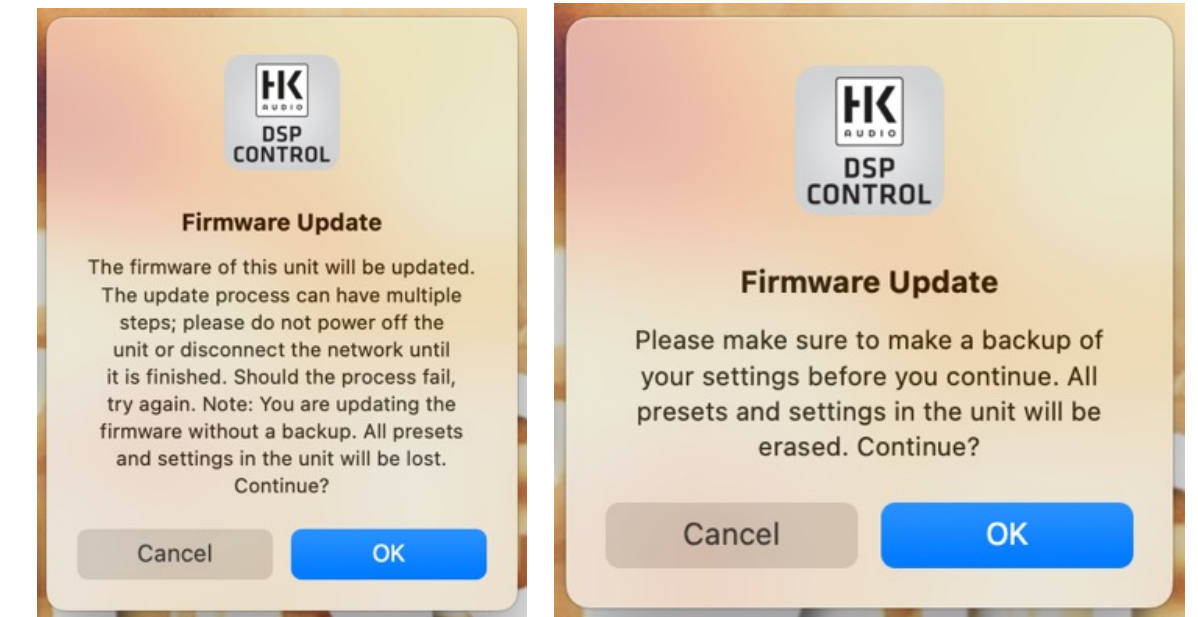

04 Bestätige die Hinweise mit Klick auf "OK".

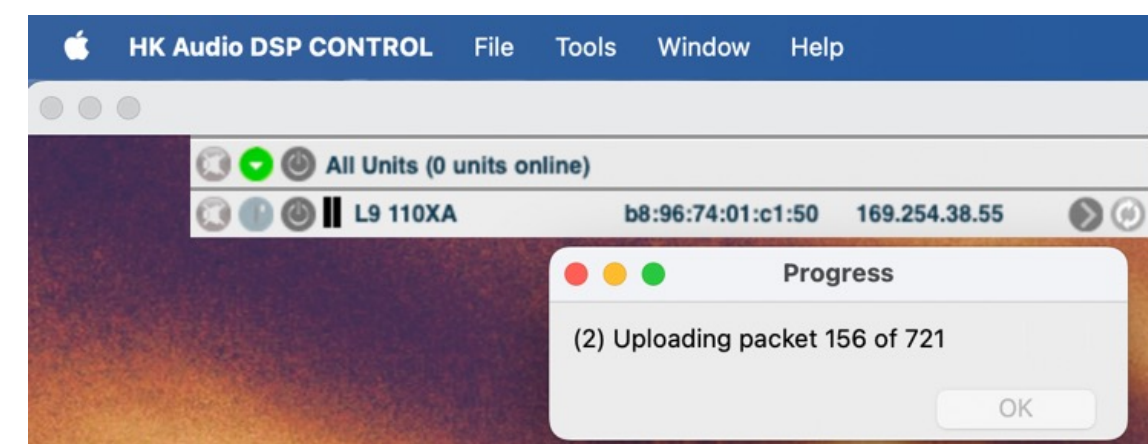

05 Nach dem das Update fertiggestellt ist, klicke auf "Tools", "Disable Update".

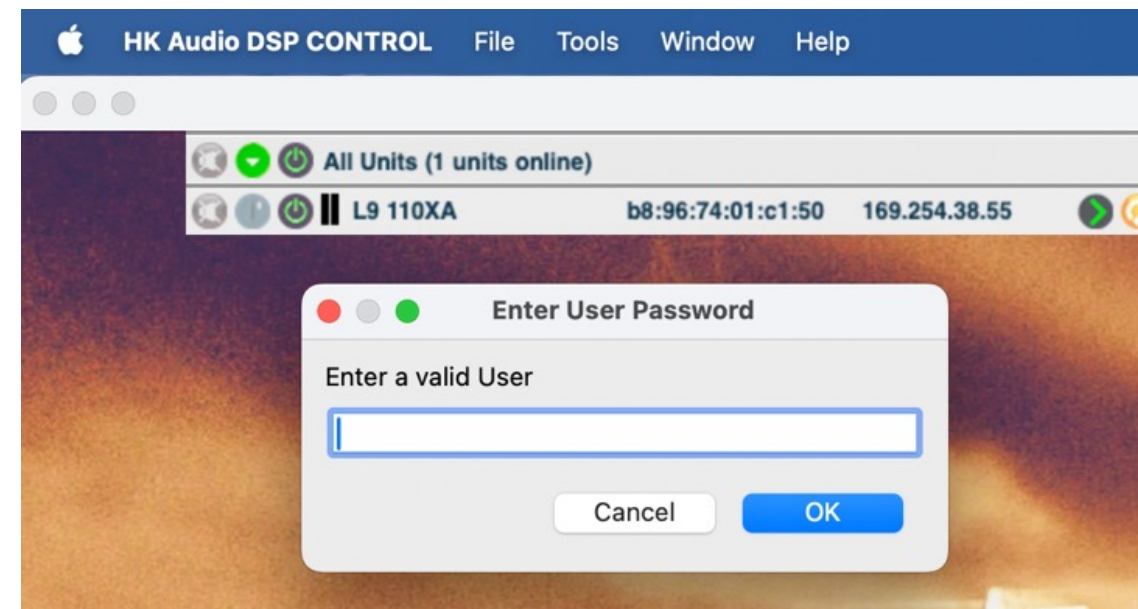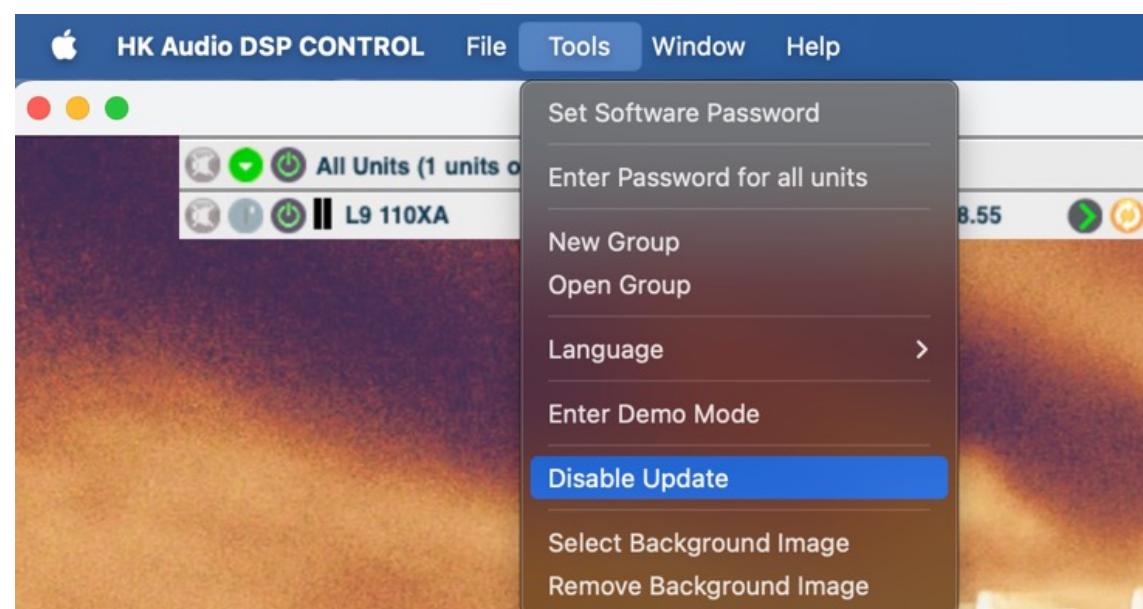


06 Gebe ein User Passwort nach freier Wahl ein.


Die Software Version findest du unter „Help“ „Über“. Vergleiche diese mit der aktuellen Version in regelmäßigen Abständen auf www.hkaudio.com. Lade die neuere Version runter und installiere diese, um neue Features zu nutzen.

Die Firmwaredateien für die Lautsprecher müssen nicht extra heruntergeladen werden, da sie Bestandteil der DSP-Control Software sind.


Hintergrundbild ändern

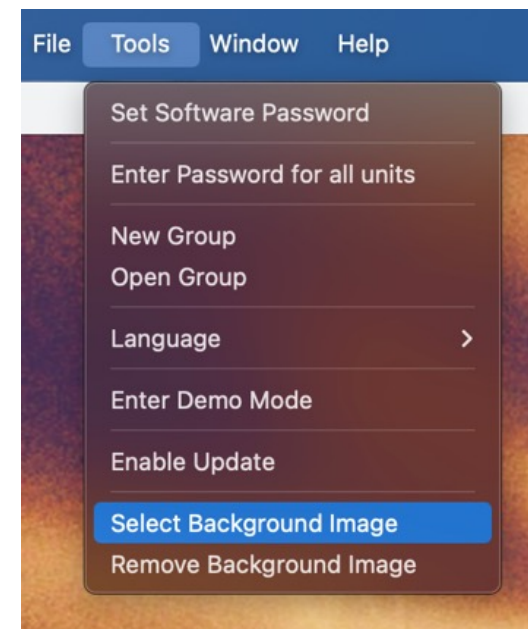

01 Klick auf “Tools”, klick auf “Select Background Image”.

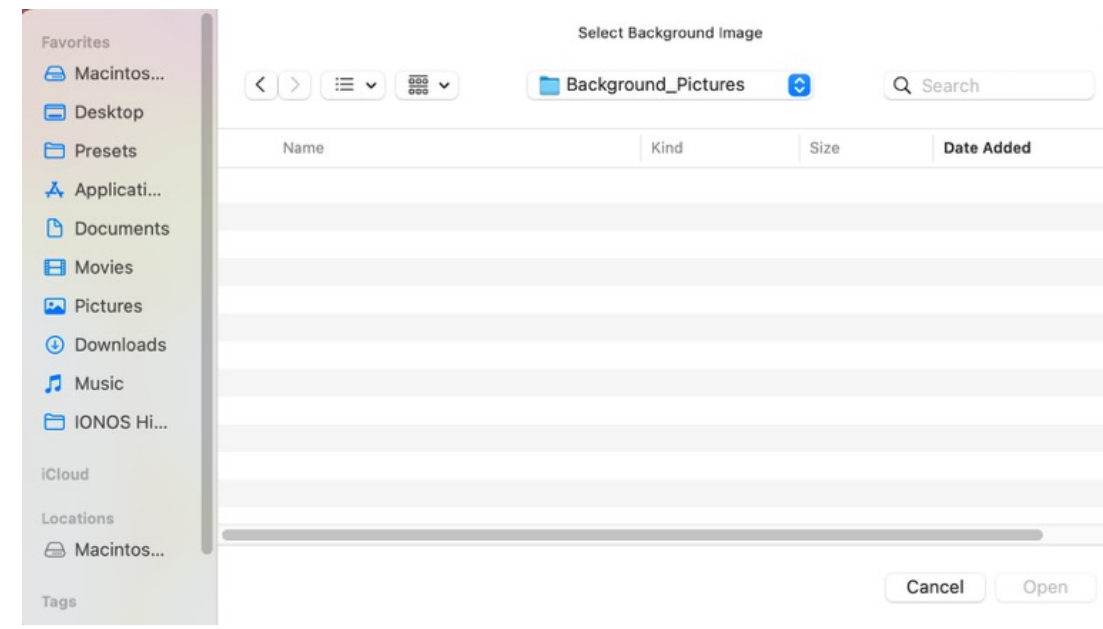


02 Wähle ein Hintergrundbild aus.

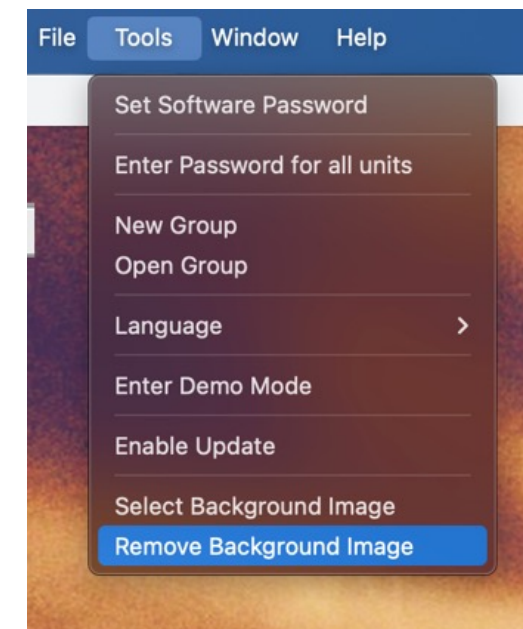

03 Zum Löschen des Bild klick auf “Remove Background Image”.

Du kannst ein eigenes Hintergrundbild laden.

Lock/Unlock • Reset

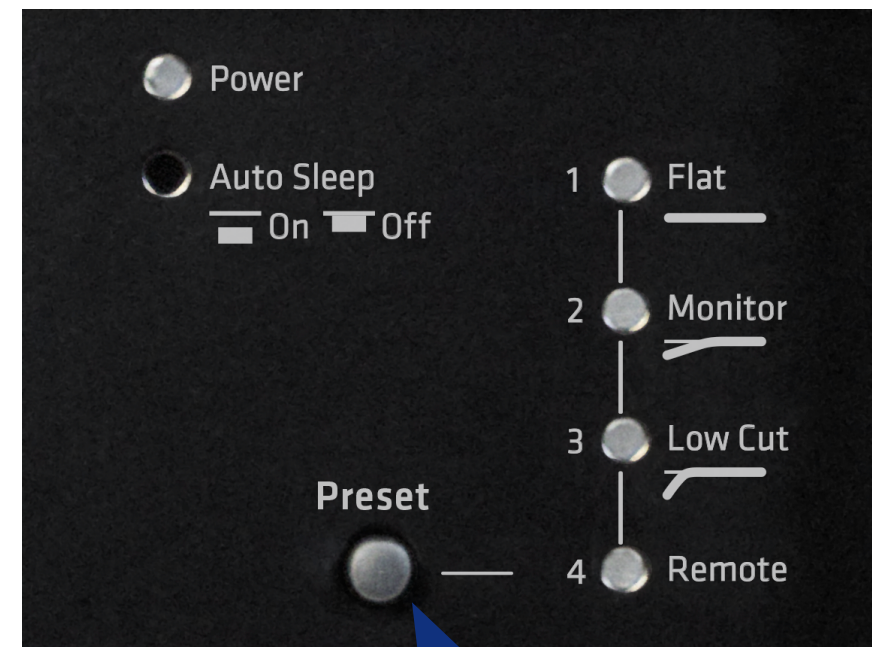


01 Wenn du den Lautsprecher **sperr**en oder **entsper**ren möchtest, drücke und halte die Preset-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Lasse die Preset-Taste los, nachdem alle vier LEDs einmal aufgeblinkt haben.

Um den Lautsprecher **zurückzusetzen**, drücke und halte die Preset-Taste für 10 Sekunden gedrückt.

Lasse die Preset-Taste los, nachdem die vier LEDs zweimal schnell hintereinander geblinkt haben.

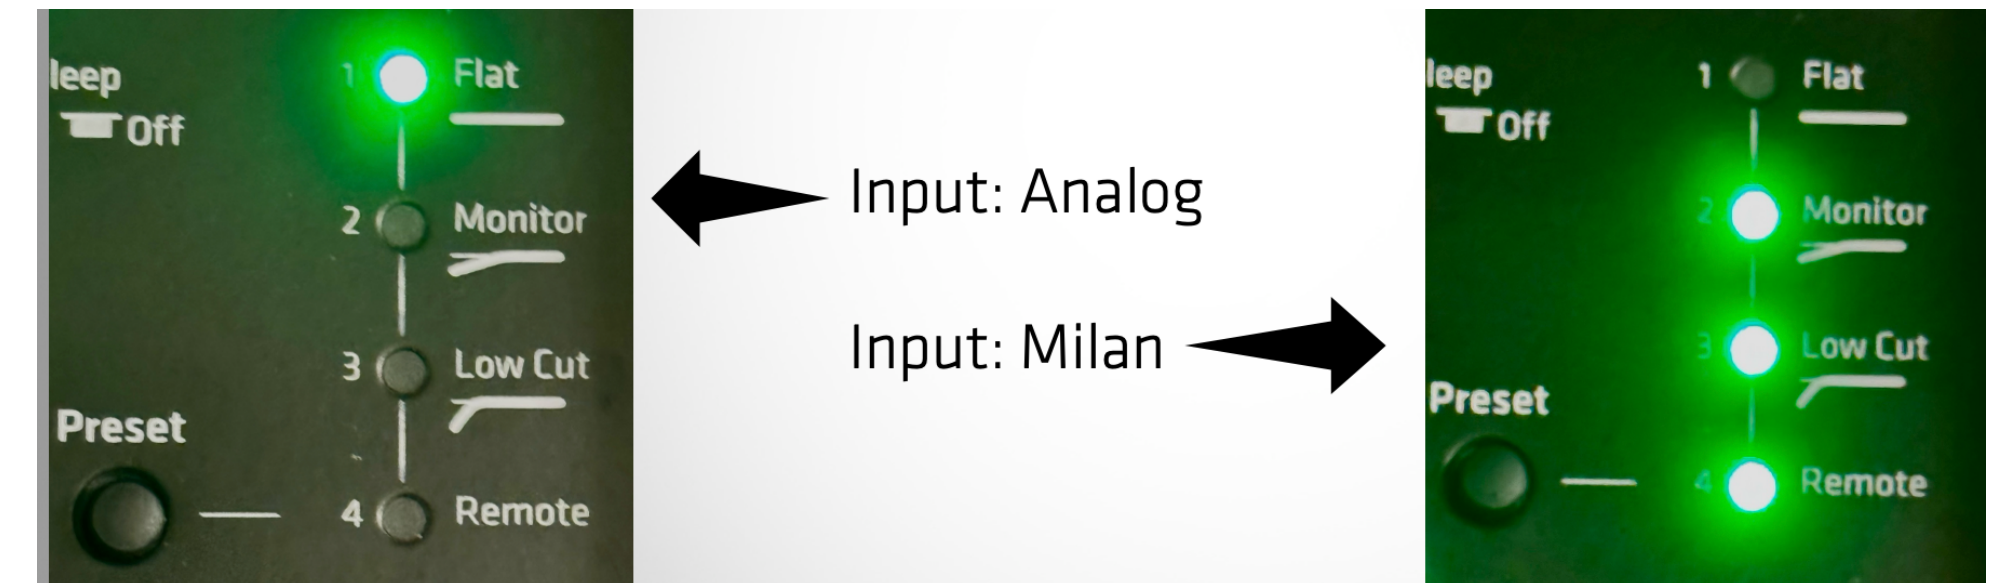

02 Die Eingangsquelle (Analog / Milan) kann mit Hilfe der DSP Control Software umgeschaltet werden. Der aktive Eingang wird jeweils durch den Status der LEDs dargestellt.