

P10 U-Bügel

Die Montage eines einzelnen P10-Lautsprechers kann mit dem standardmäßig im Lieferumfang der P10 befindlichen U-Bügel umgesetzt werden.

Der Bügel kann dank seiner Schlüssellochöffnungen in M8-Befestigungspunkte eingehängt werden. Zudem ist auch die Montage an vier Verschraubungspunkten möglich, wobei diese so angeordnet sind, dass eine exakt waagerechte Befestigung erleichtert wird.

Drei Montagepunkte mit M5-Gewinde erlauben das Anbringen von Einschraubhaken o.Ä., was eine praktische Möglichkeit zur Kabelführung darstellen kann.

Für Mehrfachanordnungen der P10 werden diese einfach übereinander montiert und bedarfsweise mit Verbinderrplatten verschraubt, womit auch die gemeinsame Ausrichtung in der horizontalen Achse sichergestellt werden kann.

Für die Befestigung von P10 Lautsprechersystemen mit dem P10 U-Bügel liegt ein Zertifikat über die Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3 vor.

Der U-Bügel erlaubt kein vertikales Neigen der P10 Lautsprechersysteme. Ein horizontales Schwenken ist bis zu 120° möglich.

Es steht ein Artikel zur Verfügung:

- Standardmäßig ist der U-Bügel im Lieferumfang jedes P10-Lautsprechers enthalten.
- Zu Ersatzteilzwecken steht zudem Einzelartikel zur Verfügung, bestehend aus einem U-Bügel und zwei Befestigungswinkeln, zwei Sperrzahnsicherungsscheiben und zwei selbstsichernden Muttern in schwarz, weiß oder RAL-Farbe nach Wunsch.







Artikelnummern:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| • U-Bügel für 1× P10 sw | 1007805 |
| • U-Bügel für 1× P10 w/RAL | 1007806 |






Technische Daten

P10 U-Bügel	
Befestigungsart	Wandmontage
Funktionsbeschreibung	einfache Montage an Wänden durch Einhängen und Verschrauben; trägt und schwenkt einen Lautsprecher; zertifizierte Ballwurfsicherheit
Schwenkbereich	120°
Befestigungspunkte	2x M8 Langloch, 3x M5 Gewinde, 4x versetzte Verschraubungspunkte
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt und glatt pulverbeschichtet (schwarz, weiß oder RAL nach Anforderung)
Maße (H × B × T)	422 × 50 × 47 mm
Gewicht	0,85 kg

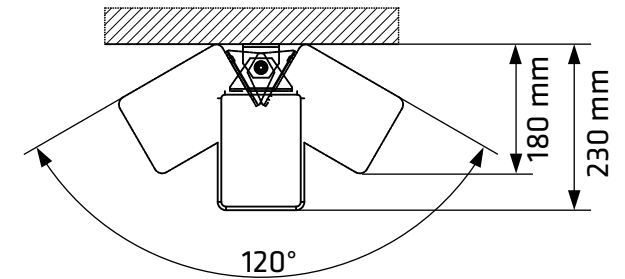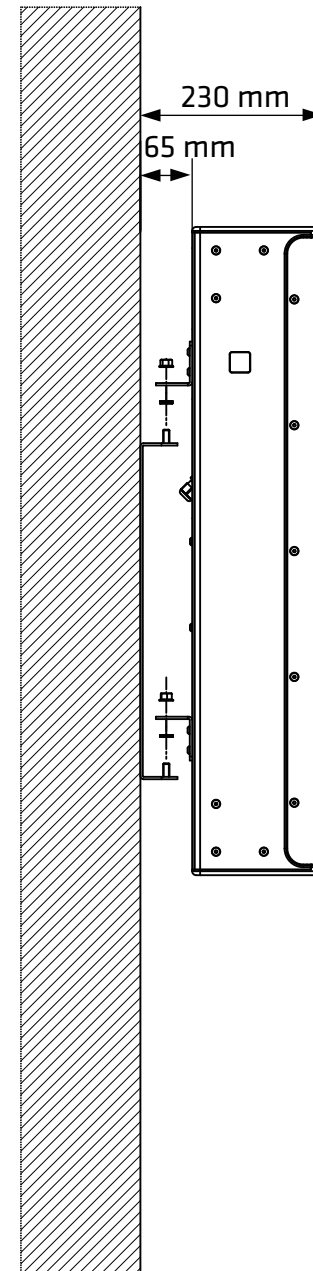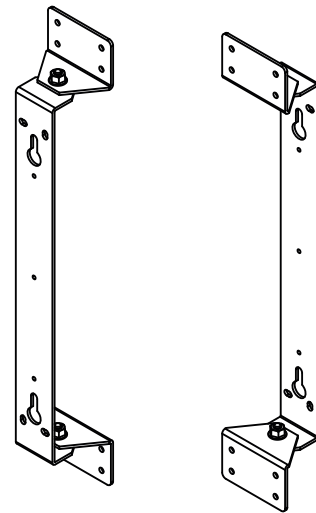

Technische Zeichnungen

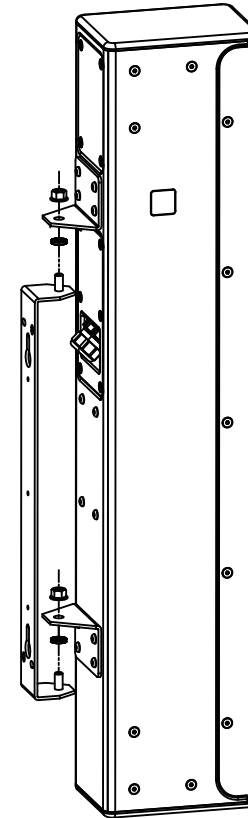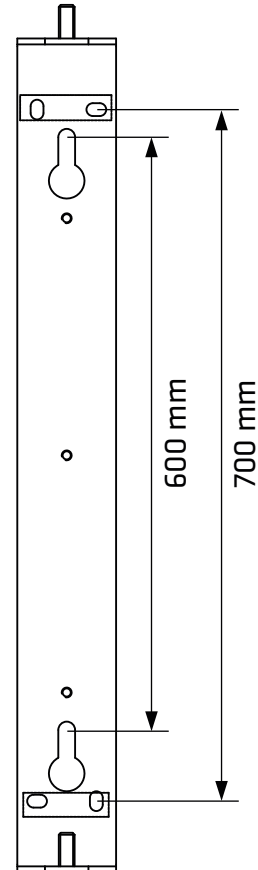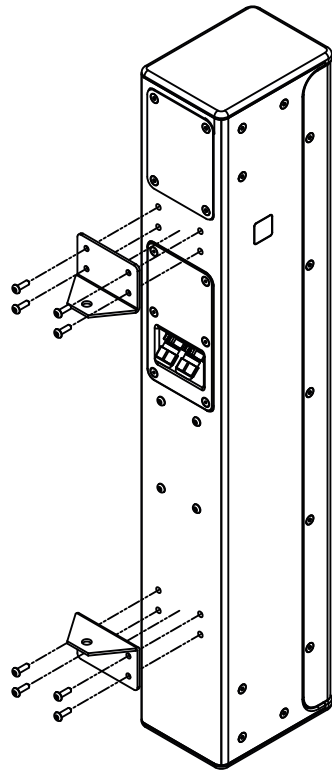

HK Audio
Postfach 1509
66595 St. Wendel, Germany

info@hkaudio.com
fax +49-68 51-905 215
www.hkaudio.com
D-3227